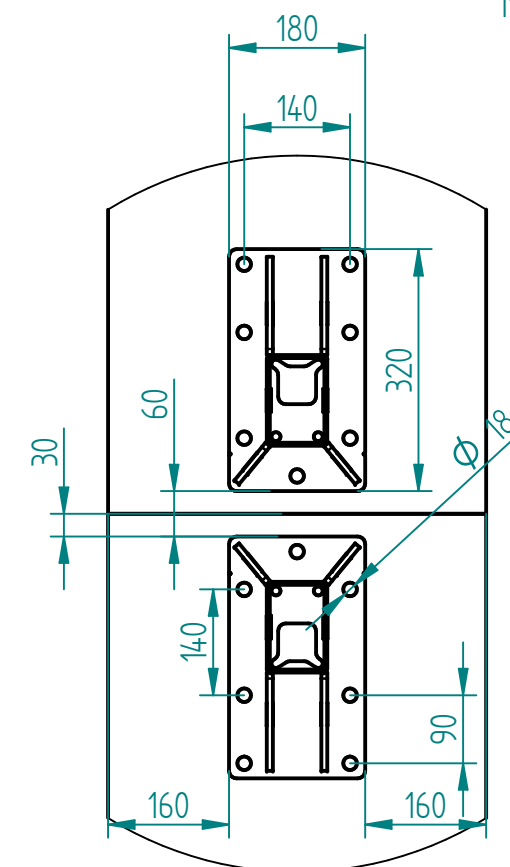
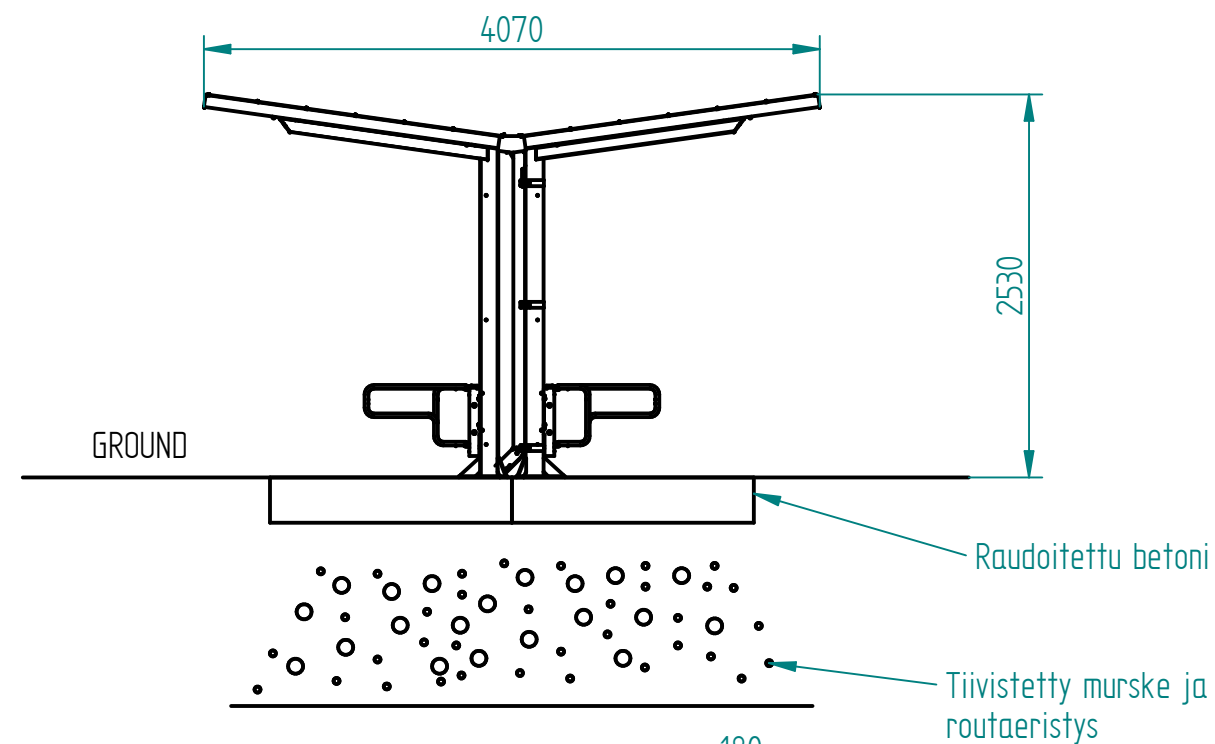
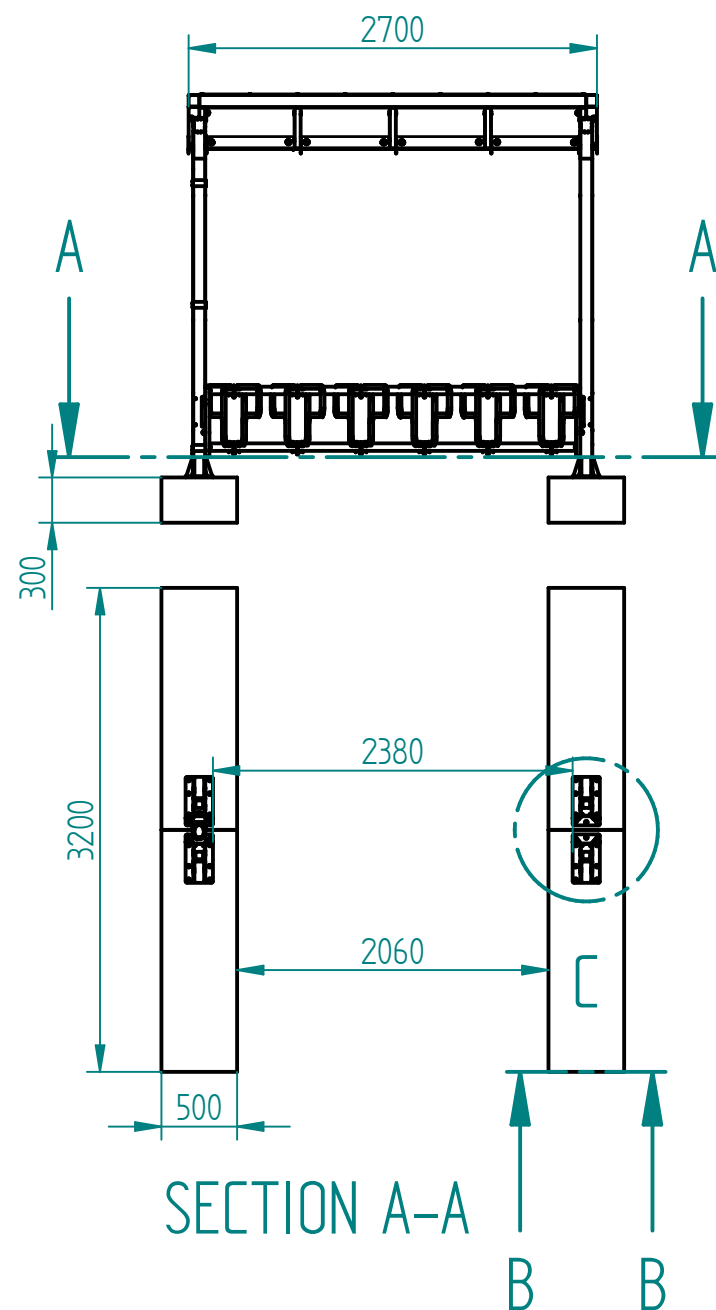


17859

1:50

FINBIN[®]
LEHTOJUORI est.1945


Esim. valu-ankkuri, kiila-ankkuri tai betoniruuvi

Tiivistetty murske

Routaeristys

Geotekstiili

GROUND

Betoni 1600x500x300

Suositeltu perustamismenetelmä
 Kuva viitteellinen

CE sertifioitu
 SFS-EN 1090-1 ja SFS-EN 1090-2

Runkorakenne teräs S355
 Katoksen rakenteellinen kestävyys:
 lumi maassa 180 kg/m²

Perustamistapa kuva viitteellinen
 Tilaaaja vastaa geoteknisestä
 kestävydestä

Suunniteltu ja valmistettu Suomessa